



Serie SIPARIO


Descrizione / Capitolato : Porte con imbotti realizzati con profili in lega di alluminio T60/60 anodizzato di colore argento, già assemblato, adattabile a qualsiasi spessore del muro con un minimo di 80 mm, completi di guarnizione in gomma EPDM che funge da silenziatore e ammortizzatore. Pannello delle porte in laminato stratificato HPL massello di 14mm, antigraffio, con finitura decorativa esterna colorata a scelta del committente.

VARIABILI :

Colori standard HPL:



Tipi di Apertura:

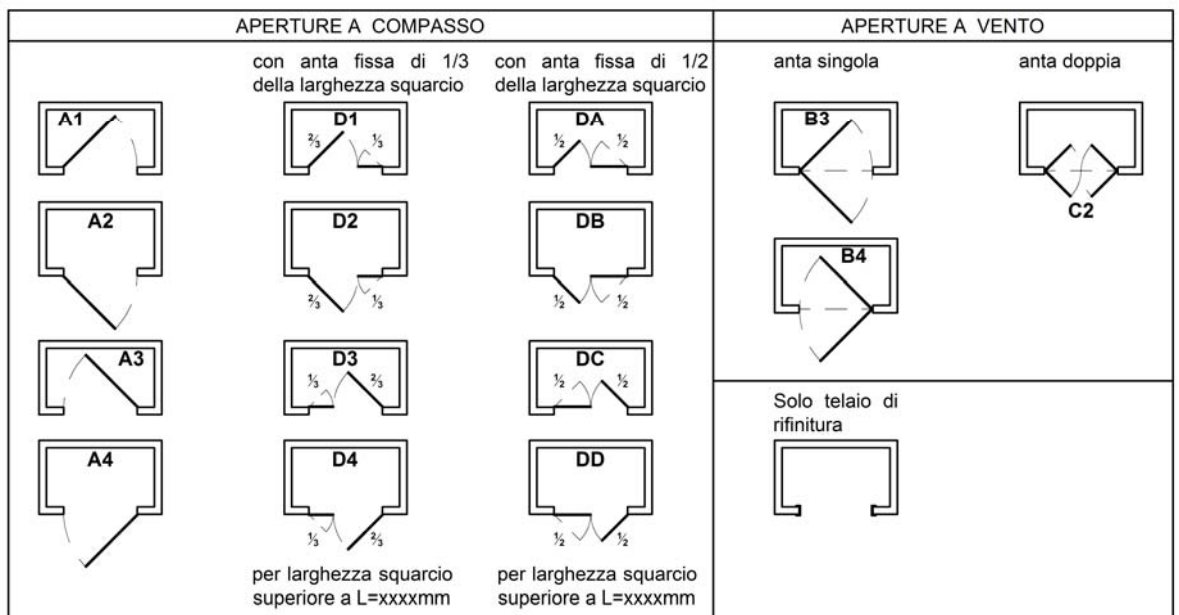


PORTE

TIPOLOGIA A COMPASSO SERRATURE A MANIGLIA:

A Maniglie doppie con serratura Chiave / Chiave :

Serratura ergonomica in acciaio inossidabile AISI 304 20/10 finitura scotch brite completa di scrocco.


Applicabili a tutte porte con apertura a compasso .



A Maniglie doppie con serratura Libero/Occupato :

Serratura ergonomica in acciaio inossidabile AISI 304 20/10 finitura scotch brite completa di scrocco. Bloccaggio e sbloccaggio con leva che aziona il segnalatore di libero/occupato. Può essere aperta dall'esterno con cacciavite, moneta o similare.


Applicabili a tutte porte con apertura a compasso .



A Maniglie doppie con serratura Chiave / Pomello :

Serratura ergonomica in acciaio inossidabile AISI 304 20/10 finitura scotch brite completa di scrocco.

Applicabili a tutte porte con apertura a compasso .




A Maniglia singola con serratura Chiave / Chiave :

Serratura ergonomica in acciaio inossidabile AISI 304 20/10 finitura scotch brite completa di scrocco.

Applicabili a tutte porte con apertura a compasso .

Applicazione su porte con scrocco elettronico e porte per Cavedio.



PORTE

TIPOLOGIA A COMPASSO SERRATURE A MANIGLIA CON MANIGLIONE :

A Maniglie doppie con serratura Chiave / Chiave e Maniglione antipanico :

Serratura ergonomica in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 20/10 finitura scotch brite completa di scrocco.

Maniglione antipanico a spinta per apertura veloce.

Applicabile a tutte porte con apertura a compasso .



A Maniglie doppie con serratura Libero / Occupato e Maniglione antipanico :

Serratura ergonomica in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 20/10 finitura scotch brite completa di scrocco. Bloccaggio e sbloccaggio con leva che aziona il segnalatore di libero/occupato. Può essere aperta dall'esterno con cacciavite, moneta o similare.

Maniglione antipanico a spinta per apertura veloce.

Applicabile a tutte porte con apertura a compasso .



A Maniglie doppie con serratura Libero / Occupato e Maniglione fisso :

Serratura ergonomica in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 20/10 finitura scotch brite completa di scrocco. Bloccaggio e sbloccaggio con leva che aziona il segnalatore di libero/occupato. Può essere aperta dall'esterno con cacciavite, moneta o similare.

Maniglione fisso tipo 2070/C .

Applicabile a tutte porte con apertura a compasso .




TIPOLOGIA A COMPASSO ANTIPANICO CON MANIGLIONE A SPINTA:

Maniglione con apertura a spinta :

maniglione a spinta per apertura di emergenza.

Applicabili a tutte porte con apertura a compasso .



TIPOLOGIA CERNIERE :**Cerniere Piane :**

Cerniere in alluminio anodizzato con bussole autolubrificanti.

Sono fornite standard nelle porte con apertura a compasso con tipologia di serratura A Maniglia e serratura A Maniglia con Maniglione.

**Cerniere Autoaccostanti a elica :**

Cerniere in alluminio anodizzato con bussole autolubrificanti.

Sono fornite standard nelle porte con apertura a compasso con tipologia di serratura A Leva.

Sono applicabili anche a tutte porte con apertura a compasso con tipologia di serratura A Maniglia e serratura A Maniglia con Maniglione.

**Cerniere Autoaccostanti a molla :**

Cerniere con placche in acciaio inox con meccanismo eccentrico a molla.

Sono fornite standard nelle porte con apertura a compasso con tipologia di serratura Sistema H e in tutte le porte con apertura a Vento.

Sono applicabili anche a tutte porte con apertura a compasso con tipologia di serratura a maniglia e serratura a maniglia con maniglione..



PORTE


TIPOLOGIA SERRATURE SISTEMA A LEVA :

A Leva con serratura Libero/Occupato :

Serratura antivandalo in acciaio inox libero/occupato, con evidenziatore esterno su placca ovale e possibilità di apertura di emergenza con moneta o cacciavite, incassata a filo-porta. Leva interna per chiusura/apertura agevolata.

Applicabili a tutte le porte con apertura a compasso .

Le porte dotate della serratura a Leva vengono fornite con cerniere in alluminio auto accostanti a elica incassate nello spessore, montate senza viti, accostamento automatico della porta fino a circa 10 cm, per permettere l'apertura della porta senza maniglia esterna.

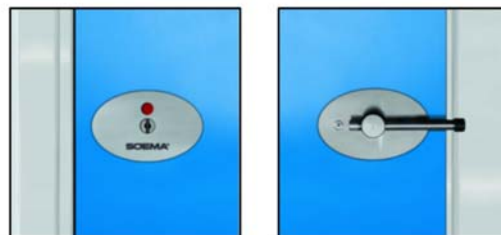



TIPOLOGIA SERRATURE SISTEMA H :

Sistema H con serratura chiave/chiave :

Serratura antivandalo in acciaio inox chiave/chiave, con placca ovale incassata a filo-porta, senza scrocco.

Le porte vengono fornite con cerniere Autoaccostanti a Molla, e di un maniglione verticale in acciaio inox per l'apertura dall'interno.

Applicabili a tutte le porte con apertura a compasso .




PORTE

TIPOLOGIA APERTURA A VENTO :

Porta a Vento con anta singola :

Anta singola in laminato HPL con cerniere Autoaccostanti a Molla e oblò tondo, apertura a 90°+90°.

Telaio con profili in lega di alluminio T60/60 anodizzato di colore argento, già assemblato, adattabile a qualsiasi spessore del muro con un minimo di 80mm.



Porta a Vento con anta doppia :

Anta singola in laminato HPL con cerniere Autoaccostanti a Molla e oblò ellittico, apertura a 90°+90°.

Telaio con profili in lega di alluminio T60/60 anodizzato di colore argento, già assemblato, adattabile a qualsiasi spessore del muro con un minimo di 80mm.



TIPOLOGIA APERTURA A VENTO CON ANTE IN CRISTALLO :

Porta a Vento con anta singola in cristallo :


Porta con anta singola in cristallo temprato tipologia Va e Vieni, con pompa di chiusura a molla murata a pavimento, apertura a 90°+90° e possibilità di blocco dell'apertura a 90°, larghezza anta 80 o 90cm.

Telaio con profili in lega di alluminio T60/60 anodizzato di colore argento, già assemblato, adattabile a qualsiasi spessore del muro con un minimo di 80mm.



TIPOLOGIA SOLO TELAIO DI RIFINITURA :

Telaio con profili in lega di alluminio T60/60 anodizzato di colore argento, già assemblato, adattabile a qualsiasi spessore del muro con un minimo di 80 mm, da usare per bordare uno squarcio sul muro.



PORTE

OPTIONAL :

MAB :

Molla di chiusura MAB per la chiusura in battuta delle porte.
E' applicabile a tutte le porte con apertura a compasso.



SERRATURA CON PROTETTIVO

Serrature con protettivo trasparente Acrilico studiato per applicazione in piscine .
E' applicabile soltanto alle serrature A Maniglia.



OBLO' :

Oblo' in vetro temprato trasparente o satinato,
disponibile nelle forme : tondo, ellittico, ellittico lungo.
E' applicabile a tutte le porte.



PITTOGRAMMI :

Pittogrammi incisi nell'anta della porta.
E' applicabile a tutte le porte.



FERITOIE :

Feritoie aerazione locale ricavate nell'anta con altezza da terra a 150 o 250mm.
E' applicabile a tutte le porte.




ANTE RIALZATE :

Ante rialzate per aerazione locale con altezza da terra 20, 30, 100, 150, 200mm.
E' applicabile a tutte le porte.




PORTE**OPTIONAL :****MANIGLIONE VERTICALE SINGOLO:**


Maniglione in acciaio inox tondo lungo 460mm.
E' applicabile a tutte le porte.

**MANIGLIONE VERTICALE DOPPIO:**

Doppio maniglione in acciaio inox tondo lungo 460mm.
E' applicabile a tutte le porte.

**SOPRALUCE :**

Realizzato in profilati di alluminio T60/60 anodizzato , con vetro o policarbonato.
E' applicabile a tutte le porte.

**ALTRI OPTIONAL :**

Telaio verniciato con colori RAL, Sensore di porta aperta/chiusa, Elettroserratura per aperture elettriche e con Badge.