

## MENSOLA IDRAULICA



### L100

Le norme sui disabili sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici, comunemente definiti “barriere architettoniche”, che sono ostacolo alla vita di relazione dei portatori di handicap. Tali norme prevedono che il locale igienico sia attrezzato con tazza, lavabo, specchio, corrimano orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parte opposta a quella dove è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso. Il piano superiore deve essere posto ad un'altezza di 80 cm dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire un adeguato avvicinamento con la sedia a rotelle. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia, in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo.

La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando agevole per l'apertura.

La SOEMA, attenta a questo tipo di esigenze, ha creato una serie di attrezzature, che oltre a rispettare le caratteristiche richieste dalle norme sono di una praticità di uso e d'installazione uniche nel loro genere.



### INFORMAZIONI TECNICHE:

**Pressione di utilizzo:**

**3 Bar**

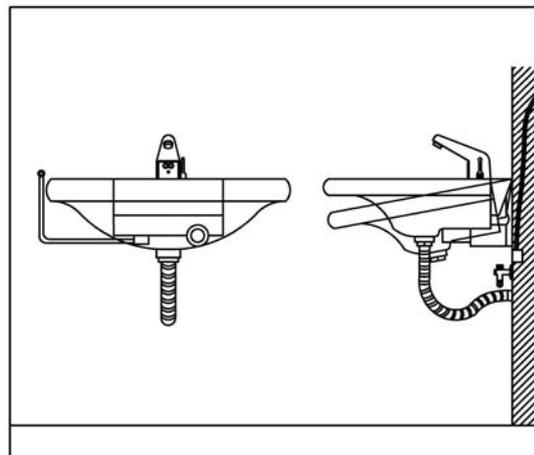
**MENSOLA IDRAULICA****L100**

Mensola reclinabile con sistema idraulico applicabile al lavabo modello VELA.  
La struttura è in acciaio inox 20/10mm verniciato a fuoco con polveri epossidiche di colore bianco.

È azionata da un pistone idraulico che permette di variare l'altezza del lavabo da 80 a 66 cm tramite l'apposita leva posta lateralmente in posizione facilmente accessibile.

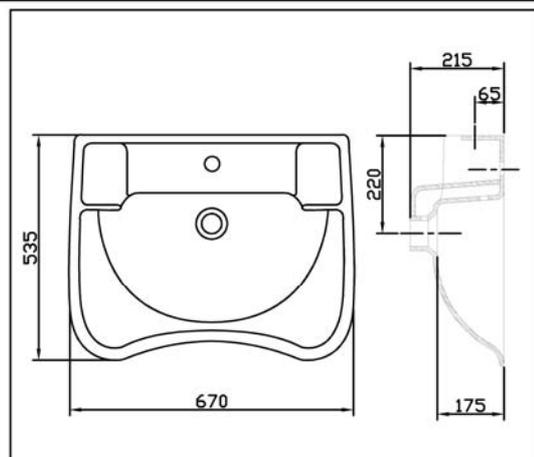
Pressione minima di utilizzo: 3 bar.

Completa di piletta, apposito sifone flessibile per l'applicazione al lavabo, e rubinetto d'arresto.

**VELA**

Lavabo ergonomico in ceramica bianca, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti.

Dimensioni 670x535mm.

**ECOLAV**

Lavabo ergonomico in ceramica bianca, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti.

Dimensioni 650x570mm.

