

ARENA

PARTITION BOX HPL

STANDARD



DESCRIZIONE TECNICA

Box in laminato HPL da 14mm di spessore con bordi smussati ed angoli arrotondati. I singoli pannelli sono assemblati grazie a profili che sostengono la struttura assieme ad una "catena" superiore che ne consente anche la regolazione. I profili verticali, la "catena" superiore e le cerniere sono prodotte in alluminio anodizzato (lega T60/60).

Nello spessore dei pannelli in HPL sono inserite sia le cerniere auto-accostanti che uno speciale ammortizzatore di urto. Le cerniere sono regolabili e dotate di boccole anti-sfregamento in materiale plastico. Tutta la ferramenta e gli accessori sono progettati, testati e prodotti per l'utilizzo in servizi igienici ad alta frequentazione. Guarnizioni in gomma sono presenti in tutta l'altezza del pannello di battuta.

Le partizioni sono fissate al pavimento grazie a piedini in alluminio anodizzato (con tasselli di 60mm), regolabili, che lasciano uno spazio libero di 80mm di altezza.

Le porte sono dotate di serratura (di forma circolare) con indicatore libero/occupato in acciaio inox inserita nello spessore dell' HPL con possibilità di apertura di emergenza.


Il sistema di chiusura consente di lasciare le porte accostate con uno spazio di circa 100mm per un accesso agevolato. L'intero sistema consente una facile pulizia e un alto livello di igiene.

ARENA - Fronte




Disegni Tecnici (mm / inch)


Vista frontale

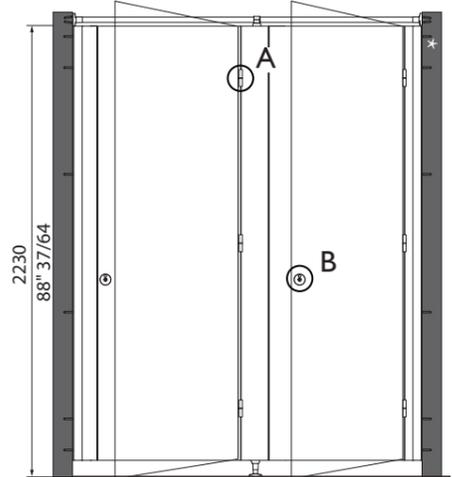



Vista laterale

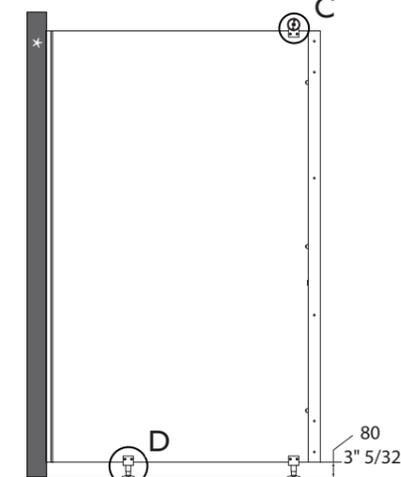


Pianta (Muro-Muro)

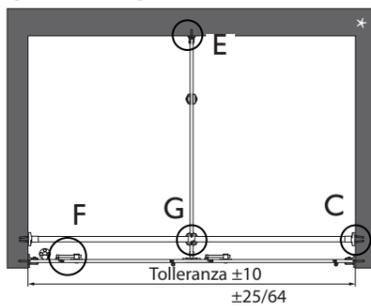

Pianta (Box "L")

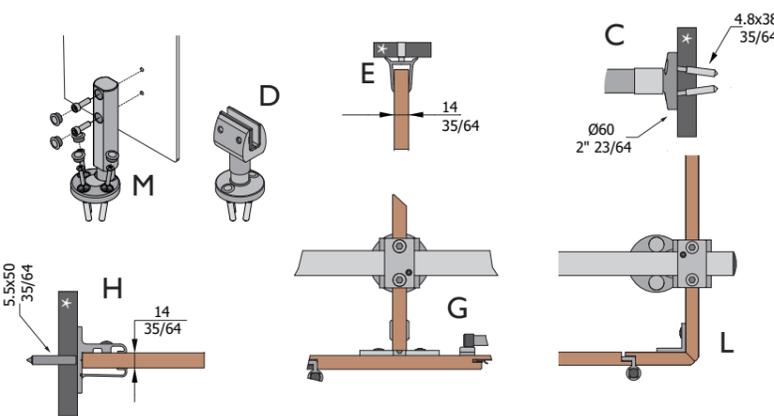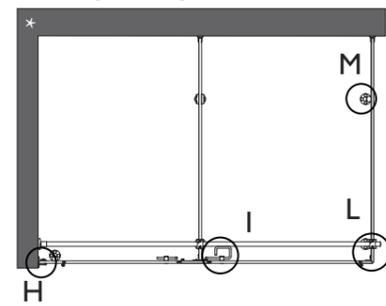

ARENA - Retro

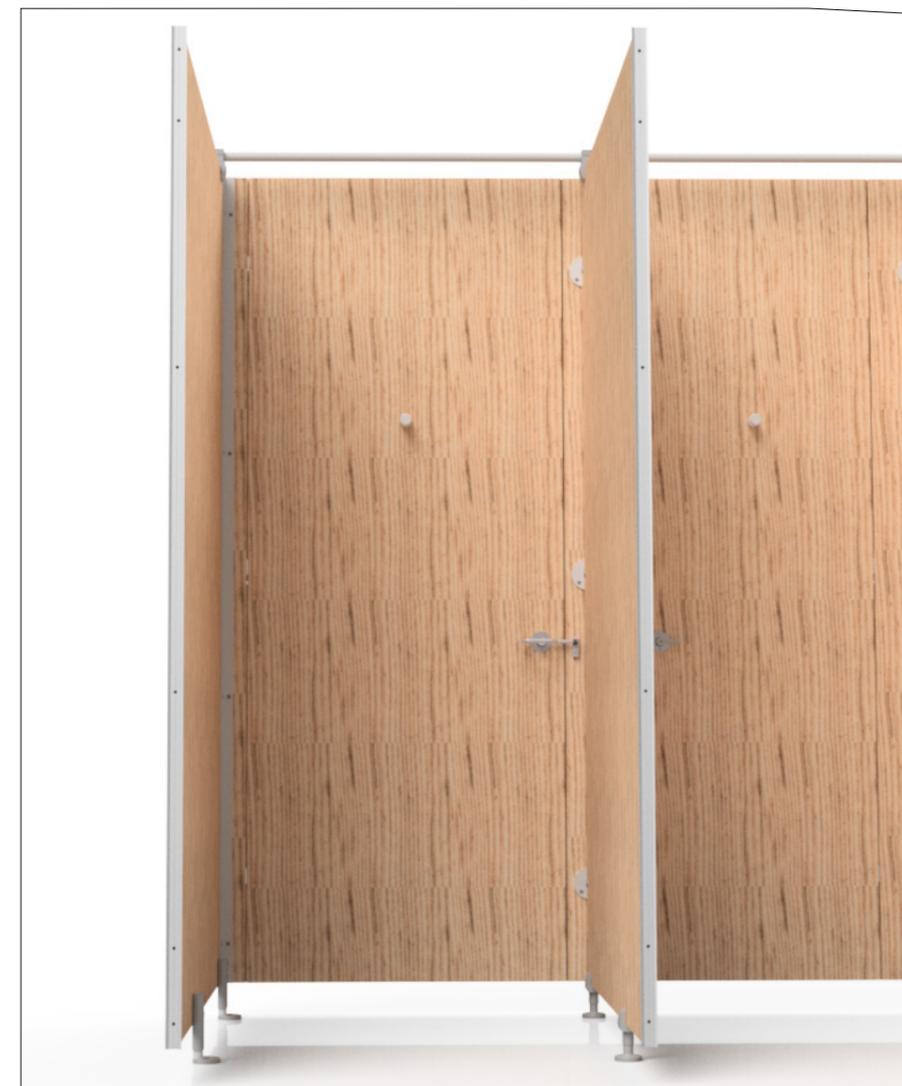

L. Fissaggio parete Laterale (box a "L")




G. Fissaggio tramezzo/ parete



A. Cerniera porta Standard




B. Serratura a leva (Vista esterna)



D. Fissaggio piedino per tramezzo



M. Fissaggio piedino per laterale/paretina



Caratteristiche Generali

Pareti divisorie in HPL e filo in alluminio. Altezza standard 2230mm

Caratteristiche Tecniche

- Pareti divisorie realizzate in laminato stratificato HPL spessore 14mm finitura "cera antigraffio" con bordi smussati ed angoli arrotondati.
- Profili in alluminio verticali e catena a vista anodizzati argento, racchiudono e fissano sullo spessore i pannelli da 14 mm in HPL.
- Piedini regolabili in alluminio altezza 80 mm diametro 30mm, regolabile tramite perno in acciaio con base in alluminio.
- Porte con cerniere auto accostanti con distanziatore regolabile, sistema soft-close mediante pistone ammortizzatore, serratura incassata a filo in acciaio INOX AISI 316 con segnalatore libero/occupato e apertura di emergenza integrata, leva tonda piena antivandalo.
- Possibilità di realizzare box wc-docce- cabine spogliatoio e versioni per diversamente abili.
- Predisposizioni per accessori (appendiabiti, porta rotoli, ecc)
- Colori pannelli: standard o altri a richiesta, previa fattibilità da parte dell'azienda.

Optional:

- Indicatore luminoso libero/occupato a LED visibile a distanza. Una gemma luminosa sporge in alto dai box e cambia colore, dal verde al rosso,
- Profili anodizzati titanio o verniciato RAL con vernici epossidiche a polvere.
- Pittogrammi sulle porte (inciso o adesivo)

G. Fissaggio tramezzo/ parete frontale



H. Fissaggio parete frontale/ muro



A. Pistoncino stop porta



E. Fissaggio a muro tramezzo



F. Serratura a leva (Vista interna)



I. Serratura a leva facilitata (Vista interna)



*La struttura che ospiterà l'installazione del box, qualora necessario, dovrà essere adeguatamente rinforzata.

**Per i sensi di apertura dei box, consultare il catalogo prodotti.